

SF-1700NFT

DESCRIPCIÓN

Nylon/licra color gris cal. 15. Recubrimiento de nitrilo New Foam Technology color negro en palma y dedos. Sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la abrasión.
- Proporciona excelente agarre en condiciones secas y en presencia de agua y/o aceite.
- Excelente sensibilidad al tacto y destreza.
- Ideal para manejo de piezas pequeñas y medianas.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble, cableado y arneses.
- Usos en general.
- Áreas de mantenimiento.
- Empaque y calidad.
- Inyección de plásticos.
- Pintura.
- Fabricación de muebles.
- Componentes mecánicos, productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015
 ANSI/ESD STM11.11-2015
 ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018
 ANSI 105 LEVEL 1

EMBALAJE


CAJA: 72 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
4	1	3	1	N/A	N/A



TALLAS 5-6-7-8-9-10

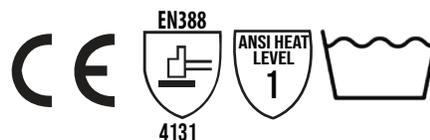

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

